


水泥砂浆块

说明：砂浆块用于内外墙腻子 and 底漆的粘结强度和固定性能的测定，符合JG/T 157《建筑外墙用腻子》、JG/T 210《建筑内外墙用底漆》、JG/T 298《建筑室内用腻子》、JG/T 24《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》和JG/T 229《外墙外保温柔性耐水腻子》等要求。

将水泥（符合GB175要求，强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥）、砂子（符合JGJ 52要求的中砂）和水按1：2：0.4的比例（质量比）倒入容器内搅拌均匀至呈浆状，将砂浆倒入70mm×70mm×20mm金属（或其他硬质材料）模具内压实成型，放置24h后脱模，放入水中养护14d后取出于室温干燥，干燥时间不少于7d，备用。70 mm×70 mm×20 mm的砂浆块质量应为220g±10g。

对于GB/T 9779-2015《复层建筑涂料》、GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》、GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》则要求水泥和砂比例为1:1。KRJ 3550/B、KRJ 3551及KRJ 3552均按此比例生产。

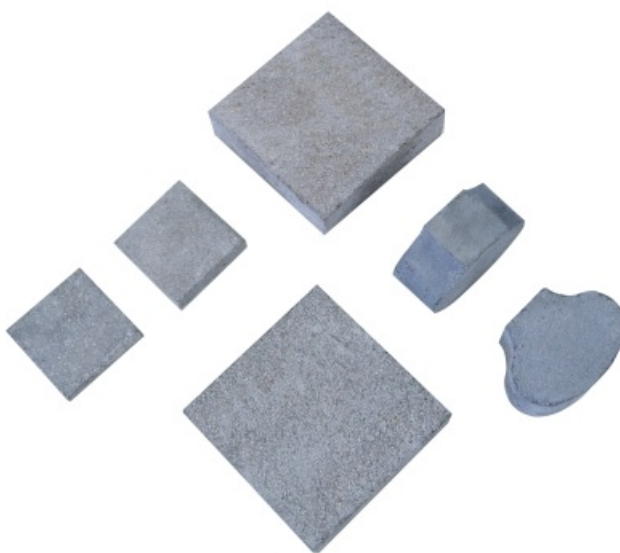

订购信息

KRJ 3550/A---水泥砂浆块（70mm×70mm×20mm；100对/箱）

KRJ 3550/B---水泥砂浆块（70mm×70mm×20mm；100对/箱）

KRJ 3551---水泥砂浆块（40mm×40mm×10mm；100对/箱）

KRJ 3552---水泥“8”字砂浆块（100对/箱）

若您需要定做其它特殊尺寸或配比的水泥砂浆块，请与我们沟通！