




专业精密
准确高效

无石棉纤维水泥加压板

说明：无石棉纤维水泥加压板做为检测底材是国家最新标准：JC/T412.1-2006中NAF（无石棉）H（高密度）V级技术要求，表面处理按GB 9271要求浸水一周处理（ $\text{pH} \approx 10$ ）并用200号水砂纸打磨。省缺了复杂烦琐的前处理工作，方便了实验室人员，大大提供了工作效率。

为尽量保持该板材性能的一致性，凯润佳每批次的生产均采用同一特定的配方和工艺，且单批次生产超过10万片，并经QC部门严格检验，保证其性能完全符合标准要求。

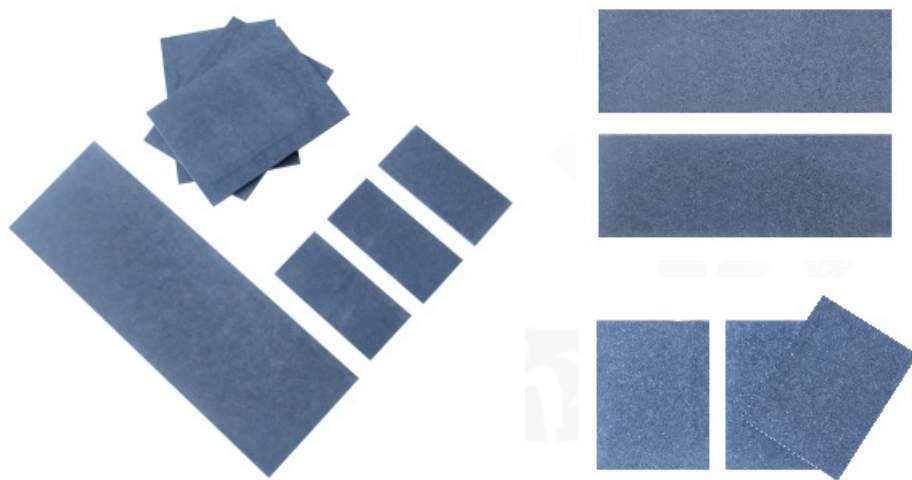

订购信息

KRJ 3510	—无石棉水泥加压板（150mm × 70mm × 6mm；200片/箱）
KRJ 3511	—无石棉水泥加压板（200mm × 150mm × 6mm；100片/箱）
KRJ 3512	—无石棉水泥加压板（250mm × 150mm × 6mm；100片/箱）
KRJ 3513	—无石棉水泥加压板（300mm × 200mm × 6mm；100片/箱）
KRJ 3514	—无石棉水泥加压板（430mm × 150mm × 6mm；50片/箱）
KRJ 3515	—无石棉水泥加压板（600mm × 600mm × 6mm）

我们也接受其它特殊尺寸的定制！